



火災通報装置が使える

# ターミナルアダプタ 〈TA/T〉

ターミナルアダプタTA/Tは、アナログ回線仕様の火災通報装置をINSネット64回線に接続するためのアダプタです。



## 特長

### 火災通報装置接続専用ポート

この装置は、既存のアナログ電話回線用火災通報装置を接続するための専用アナログポートを有しています。火災通報装置の119番特有の通報機能（回線保留、逆信、優先発信等）がISDN回線でもできます。

### 停電時バックアップ機能

電源は、火災通報装置の外部供給用電源を利用できるため、停電時でも動作が可能です。また、火災通報装置より電源供給できない場合でも、オプションの電源ユニットとバッテリーを内蔵することで、AC100Vからの給電で、停電時の動作が可能になります。

### DSU内蔵

オプションのDSUユニットを内蔵することにより、ISDN回線とのU点接続ができます。

### 一般のターミナルアダプタとしての利用も可能

この装置は、火災通報装置接続専用ポートの他にアナログ電話機、FAX等を接続できるアナログポートを有しています。また、電話番号の通知機能、ダイヤルイン、アナログポート1、2間の内線通話機能等を有しています。

## 規格・仕様

項目	内容		
回線入力	適用回線	INSネット64	
	収容回線数	1回線	
	交換形態	回線交換(P-MP)呼毎起動	
	接続ポイント	DSUユニット使用時:U点 DSUユニット非使用時:S/T点	
	回線接続方式	DSUユニット使用時:6ピンモジュラージャック DSUユニット非使用時:8ピンモジュラージャック	
回線出力	アナログポート	ポート数	2(アナログポート1は火災通報装置接続専用)
		受信可能ダイヤル	PBのみ
		回線電圧	DC48V(42~50V)(回線開放時)
		回線信号	DT, BT, RBT
		呼出信号	75V/16Hz(負荷未接続時)
		極性反転機能	有り
	回線接続方式	6ピンモジュラージャック	
S/T点	ポート数	1	
回線接続方式	8ピンモジュラージャック		
制御信号	信号種別	ベル、ランプ(火災通報装置動作中監視)	
	信号形態	接点(GNDコモン)	
	接続方式	6ピンモジュラージャック	
	スイッチ類	・S/T点終端抵抗 ・U点極性反転	
使用電源	電源ユニット使用時	使用電源	AC100V±10V(50/60Hz)
		停電バックアップ	ニッカド電池による
		停電保証	6時間(9.6V/600mAh電池使用時) 20時間(9.6V/1200mAh電池使用時)
		消費電力	最大約6W
	電源ユニット非使用時	使用電源	DC10~30V (火災通報装置より供給)
		停電バックアップ	火災通報装置側仕様による
		停電保証	火災通報装置側仕様による
		消費電力	最大約8VA
登録データ保持機能	EEPROMにて保持		
使用周囲温度	0~40℃		
取付方法	据置、または壁掛け		
寸法	150mm(W)×210mm(D)×61mm(H)		
重量	約1kg(DSUユニット、電源ユニット、電池(20h)を含む)		

※本装置は、ISDN回線サービス機能の内、でんわばん・フレックスホン・ボイスワープ・ナンバディスプレイ表示等の機能はサポートしていません。

※このターミナルアダプタに接続できる火災通報装置は、下記の品名です。それ以外の火災通報装置の動作保証はできません。絶対に使用しないでください。  
SDE-202F・SDE-202F(2)・SDE-203F・SDE-204F・SDE-204F(2)

認定番号 T98-0068-0 U98-0045-0

※本装置は、異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。

●本カタログに掲載しております(全)商品について、ご購入の際消費税が別途付加されますので、ご承知おき願います。

●本カタログ記載の仕様・内容は改良のため予告なしに変更することがあります。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

●この印刷物は再生紙を使用しています。●この印刷物は環境に配慮した植物大豆油インキを使用しています。




## 機器の構成


No	区分	機器	型名	備考
1	本体	ターミナルアダプタ	TA/T	
2	オプション	専用DSUユニット	PA-1	本体に内蔵
		専用電源ユニット	PS-1208	本体に内蔵
		9.6V/600mAh ニッカド電池(6時間対応)	8N-600 AACL	本体に内蔵
		9.6V/600mAh ニッカド電池(20時間対応)	8KR-4/3AH	本体に内蔵
		壁掛け金具	WA-1	
		特番TA用ケーブルローゼット		制御信号接続用

## 接続系統図

### DSUユニット使用時

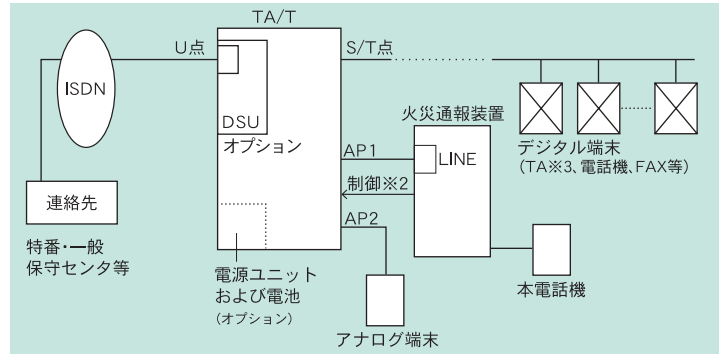

### DSU外付の時

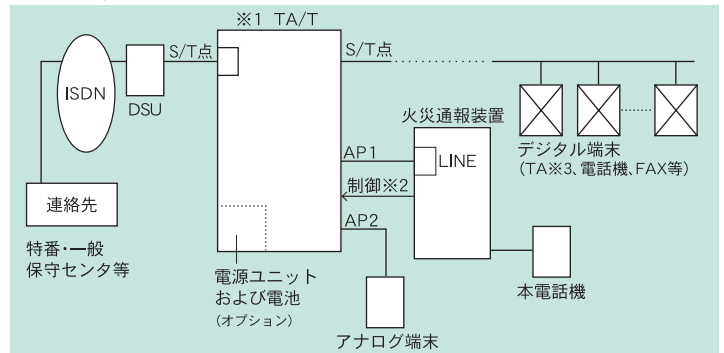

注) ※1 S/T点の入力には、他機器を接続しないでください。

※2 本TAには、火災通報装置の制御信号が必要です。

※3 TAはDSUを切り離し、S/T点を接続してください。



**サクサ株式会社**  
(田村大興 サクサグループ)

サクサホームページ

<http://www.saxa.co.jp>

〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■本社  
セキュリティソリューションカンパニー  
セキュリティ営業部 ☎(03)5791-5526

■営業拠点

中部支店 ☎(052)220-3930	北海道支店 ☎(011)272-6933
関西支店 ☎(06)6367-0393	東北支店 ☎(022)297-5835
中国支店 ☎(082)511-7555	北関東営業所 ☎(0287)67-3266
九州支店 ☎(092)473-1511	北陸営業所 ☎(076)291-4441

●お問い合わせ・ご用命は